XCMG | SOLID TO SUCCEED

GELENKARBEITSBÜHNE
XGA16K

Standard Konfiguration

Arbeitsbereich
- Drei-Eintrittsplattform mit Seitenschwenktüren

Leistung
- Kaltstartkomponente
- Motorzuluft-Vorfiltersatz
- Motorzustandsüberwachung und Startschutzvorrichtung

Antrieb
- Allradantrieb
- Achsenbalance

Sicherheit
- Absenk- und Fahralarm
- Neigungsalarm
- Lautstärkeregelbare Hupe
- Not-Aus für Plattform und Fahrgestell
- Notstromaggregat
- Achsenbalancierungsdrucküberwachungssystem
- Vier-Rad-Bremssystem

Andere Eigenschaften
- Automatisches Nivelliersystem
- Proportionale Joystick-Steuerung
- Fahrbestätigung
- Zweigang-Fahrmotor
- Ferninformationsverarbeitungs-Schnittstelle vorbereitet
- Quetschsicherheitsvorrichtung
- Schutzkomponenten für raue Umgebung
- Ausschwenkbare Motorablage
- Daumen-Joystick-Lenkung
- Plattformstromversorgung
- Werkzeugablage

Optionale Konfiguration
- Schaumgefüllte Reifen (Φ836 mm × 319 mm)
- Vollreifen (φ835 mm × 290 mm)
- Hydraulikgenerator
- Absturzsicherungskomponente
- Plattform-Handschutzschutzschiene
- Halbhohes Schutzgitter der Plattform
- Luftschlauch
- Mechanische Quetschschutzvorrichtung

Arbeitshöhe
16,63 m

Tragfähigkeit
256 / 350 kg

Dieselantrieb



XCMG FIRE-FIGHTING SAFETY EQUIPMENT CO., LTD


No.17 Zhujiang East Road, Hi-Tech Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, China
mewp@xcmg.com

XGA16K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Gelenkarbeitsbühne-Dieselantrieb

Artikel		Metrisch
Maße		
Gesamtmaße der Maschine im Lagerzustand	Länge	6850 mm
	Breite	2300 mm
	Höhe	2380 mm
Gesamtmaße der Maschine im Transportzustand	Länge	5600 mm
	Breite	2300 mm
	Höhe	2650 mm
Abmessungen der Plattform	Länge	1830 mm
	Breite	760 mm
	Höhe	1150 mm
Radstand		2360 mm
Auslegerlänge		1420 mm
Minimale Bodenfreiheit		300 mm
Leistung		
Maximale Arbeitshöhe		16,63 m
Maximale Plattformhöhe		14,63 m
Maximale Arbeitsreichweite		8,82 m
Maximale Überfahrtshöhe		7,7 m
Maximale Tragfähigkeit		256 / 350 kg
Maximale zul. Personenzahl		2 / 3
Maximale zulässige Neigung des Fahrwerks		X-5°/Y-5°
Schwenkbereich des ersten Auslegers		0°～65°
Schwenkbereich des zweiten Auslegers		-11°～75°
Schwenkbereich des Auslegerarms		-60°～70°
Drehwinkel des Drehkranzes		360°
Drehwinkel der Plattform		160°
Gesamtgewicht		7950 kg
Fahrgeschwindigkeit (Lagerzustand)		5,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Heben oder Ausfahren)		0,6 km/h
Minimaler Wenderadius (Innenseite/Außenseite)		3200 mm / 4700 mm
Drehkranzhecküberhang (Lagerzustand)		0
Maximale Steigfähigkeit (mit Gegengewicht nach unten)		45%（24°）
Antriebsquelle		
Steuerung		12 V DC proportional control
Notstromversorgung		12 V / 180 Ah
Motormodell		Kubota Engine V2403-CR-EW02
Motor - Leistung/Drehzahl		36,8 kW (2700r/min)
Maximales Motordrehmoment		157,4 N · m/(1600r/min)
Motor-Emissionsstandard		EU V
Hydrauliktankkapazität (effektives Volumen)		80 L
Kraftstofftankkapazität		65 L
Reifen		
Reifengröße		φ 836 mm × 319 mm
Reifenschichtzahl		18
Bodenkontaktdruck der Reifen		6,09 kg/cm²
Anzahl angetriebener Räder		4
Anzahl gebremster Räder		4
Anzahl lenkbarer Räder		2

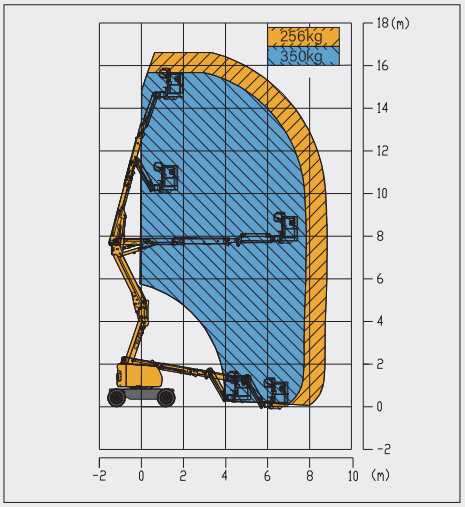



Lagerzustand

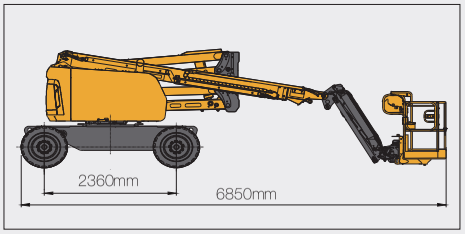

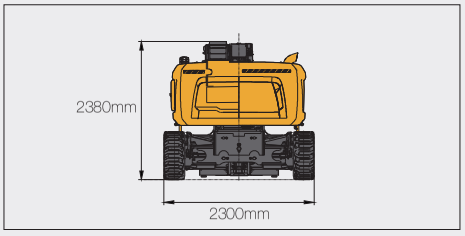

Transportzustand

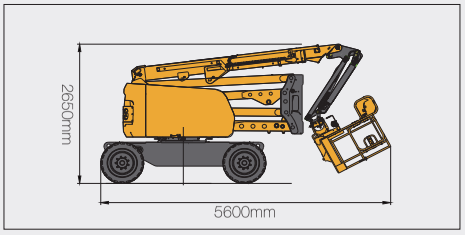

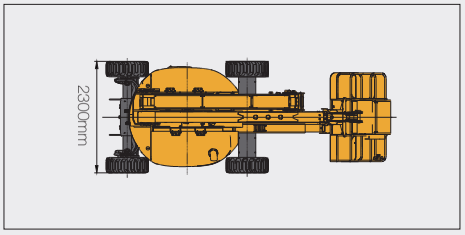

Dieser Druck ist kein Vertragsbestandteil des Handelsvertrages. Wir behalten uns das Recht vor, Typ, Parameter und Ausstattung zur ständigen Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung abzuändern, Abbildungen dienen nur als Referenz, maßgebend ist das tatsächliche Produkt, die endgültigen Auslegungsrechte liegen bei XCMG.