


# PB ECo 12EL Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen  
Arbeitshöhen 8.00 m – 14.00 m / 1,18 m Breite  
Elektro-Direktantrieb



Typ	PB S80-12EL	PB S100-12EL	PB S120-12EL	PB S140-12EL
Einsatzbereich	in/+outdoor	Indoor	in/+outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt
Arbeitshöhe	8.00 m	10.00 m	12.00 m	14.00 m
Plattformhöhe – ausgef.	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m
Plattformgröße max. (LxB)	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m
Hebekapazität	550 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Hebekapazität Vershub	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Personen max.	3/3	2/1	2/1	2
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>2.535 kg</b>	<b>2.700 kg</b>	<b>3.000 kg</b>	<b>3.340 kg</b>
<b>Gesamtlänge</b>	<b>2.49 m</b>	<b>2.49 m</b>	<b>2.49 m</b>	<b>2.49 m</b>
<b>Gesamtbreite</b>	<b>1.18 m</b>	<b>1.18 m</b>	<b>1.18 m</b>	<b>1.18 m</b>
<b>Gesamthöhe</b>	<b>2.25 m</b>	<b>2.39 m</b>	<b>2.50 m</b>	<b>2.63 m</b>
<b>Transporthöhe</b>	<b>1.65 m</b>	<b>1.68 m</b>	<b>1.88 m</b>	<b>2.02 m</b>
<b>Wenderadius – außen</b>	<b>2.30 m</b>	<b>2.30 m</b>	<b>2.40 m</b>	<b>2.40 m</b>
<b>Bodenfreiheit – Mitte</b>	<b>0.10 m</b>	<b>0.10 / 0.020 m</b>	<b>0.10 m</b>	<b>0.10 m</b>
<b>Geschwindigkeit (ein-/ausgefahren)</b>	<b>4.0 / 0.8 km/h</b>	<b>4.0 / 0.8 km/h</b>	<b>4.0 / 0.8 km/h</b>	<b>3.9 / 0.88 km/h</b>
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>
<b>Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)</b>	<b>3° / 1.5°</b>	<b>3° / 1.5°</b>	<b>3° / 1.5°</b>	<b>3° / 1.5°</b>
<b>Motorleistung</b>	<b>3.3 kW, 24V</b>	<b>3.3 kW, 24V</b>	<b>3.3 kW, 24V</b>	<b>3.3 kW, 24V</b>
<b>Batteriekapazität</b>	<b>225 Ah</b>	<b>225 Ah</b>	<b>240 Ah</b>	<b>300 Ah</b>

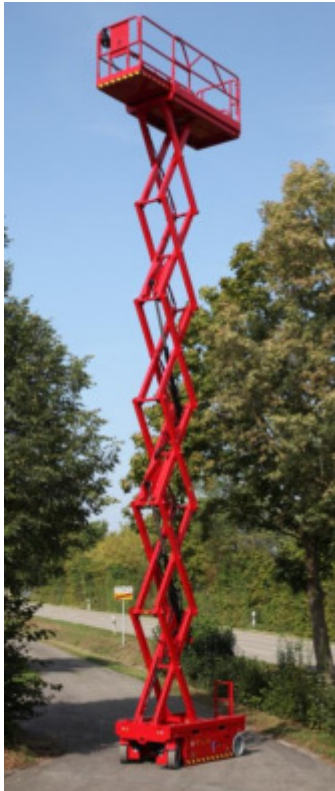