
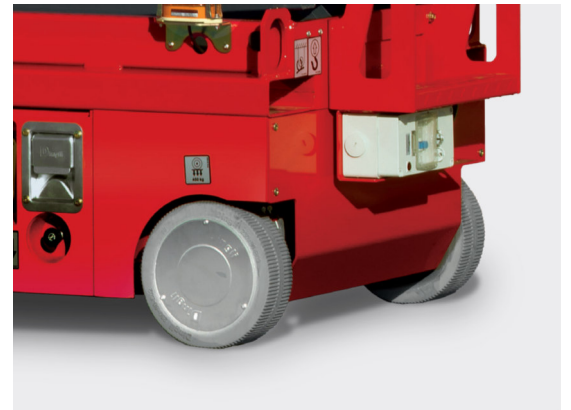
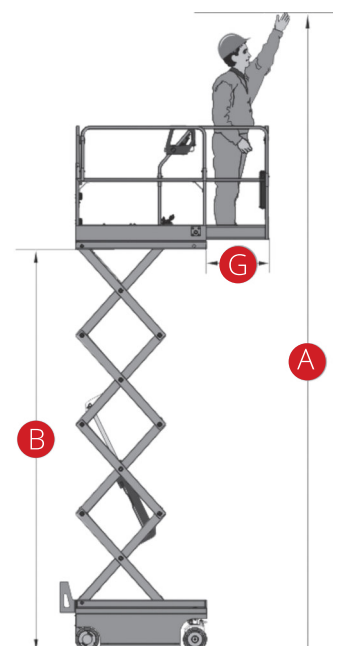



ES0607EP

Traglast	240 kg
Traglast, ausgefahren	100 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/1
A Arbeitshöhe	5,6 m
B Plattformhöhe	3,6 m
C Gesamtlänge	1,44 m
D Gesamtbreite	0,76 m
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,03 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,67 m
F Plattformabmessungen (Länge/Breite)	1,29x0,7 m
G Plattformerweiterung	0,6 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	6 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,5 cm
Radstand	1,05 m
Wenderadius (innen)	40 cm
Wenderadius (außen)	1,55 m
Fahrtrieb	24 V / 0,4 kW
Hubtrieb	24 V / 1,2 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Batterie	2x12 V / 85 Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V / 10 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5° / 3°
Non-Marking-Reifen	230x80 mm
Gewicht (CE)	880 kg

NORMENVERWEIS: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Non-Marking Reifen



Sicherheitsbügel