

## HIGHLIGHTS

- Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 300 kg Korblast und integriertem Quetschschutz in der Knieleiste
- Hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung
- Flacher und robuster Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren
- Kompakte Senkrechtstützen ermöglichen ein Aufstellen der Bühne in beengtem Raum bei maximaler Reichweite.
- Große Ladefläche mit hoher Nutzlastreserve für z.B. Zuladung von Werkzeug
- Niedrige Bauhöhe von 3,30 m – ideal für den Einsatz im innerstädtischen Bereich
- Großer Böschungswinkel am Heck

## STANDARDS


- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

## OPTIONEN

- Baumpflege-Paket (Baumkorb, Holzrand, Schutzdach, Kettensägenhalter)
- Schutzgitter über dem Fahrerhaus
- Display an der Basis inkl. Höhenbegrenzung
- Display im Arbeitskorb inkl. Einstellung der Rampen
- Alu-Bordwand
- Doppelte Isolation in Verbindung mit Kunststoffkorb




## TECHNISCHE DATEN


	Gesamtgewicht*	7490 kg		max. Reichweite	18,80 m
	Transportlänge	8,20 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transportbreite	2,51 m		Drehwinkel Arbeitskorb	+/-90°
	Transporthöhe	3,25 m		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Abstützbreite	2,51 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	max. Arbeitshöhe	28 m		max. Korblast	300 kg
	max. Korbodenhöhe	26 m			

\* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell

## ARBEITSDIAGRAMME

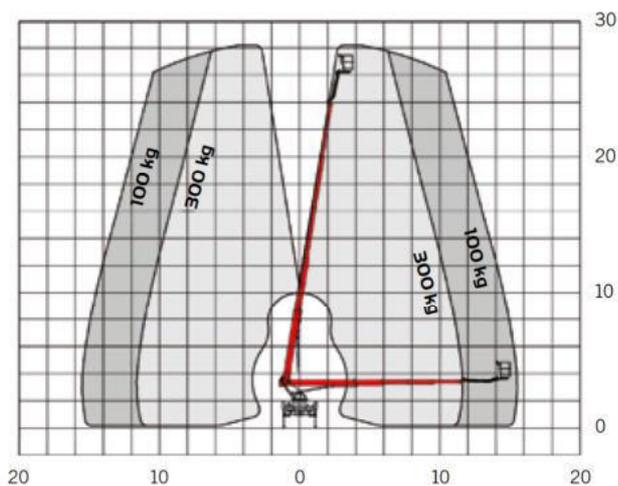

2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

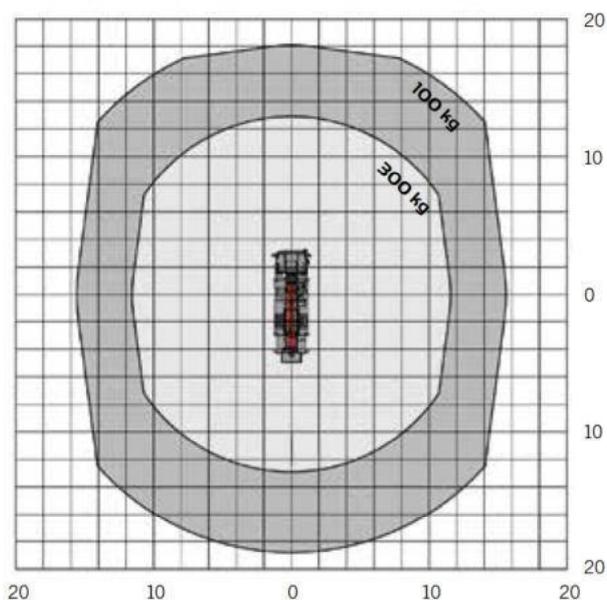

## ABMESSUNGEN

